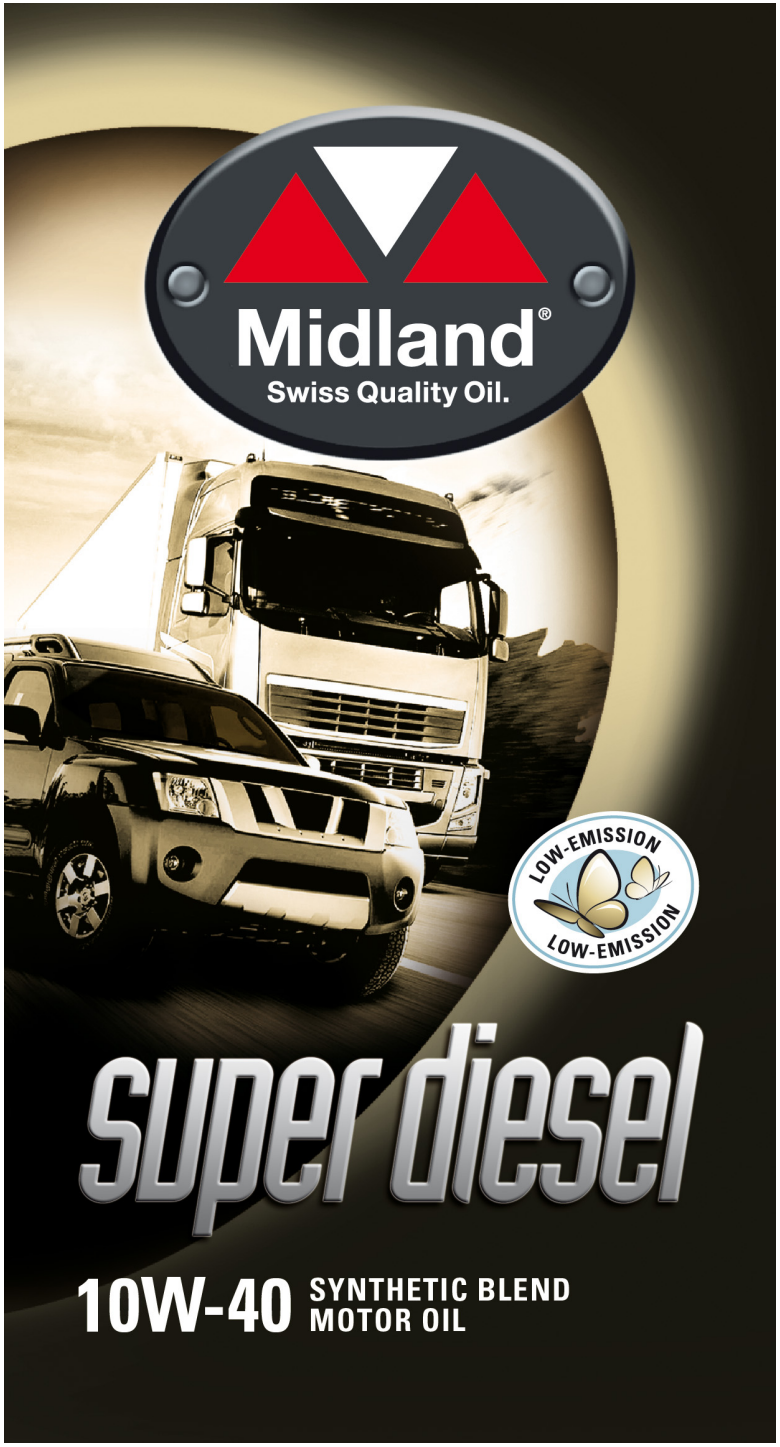

Super Diesel 10W-40 | Huile moteur synthétique

Propriété

- réduction des émissions
- tient le moteur propre et protégé contre l'usure et la corrosion
- bonnes caractéristiques de démarrage à froid
- bonne résistance aux hautes températures
- technologie Low SAPS à teneur réduite en cendres sulfatées, en phosphore et en soufre
- augmente la durée de vie des systèmes de post-traitement des gaz d'échappement tels que les catalyseurs (SCR) et les filtres à particules (GPF/DPF) dans les moteurs à essence et diesel

Champ d'application

- rétrocompatible de Euro 6 à Euro 1
- convient particulièrement aux moteurs de bateaux Volvo Penta
- convient particulièrement aux moteurs de véhicules industriels Volvo
- convient aux voitures particulières
- convient pour les moteurs à essence et diesel
- convient aux véhicules commerciaux légers et lourds

Remarque

- Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques. Respecter les prescriptions des constructeurs automobiles ou de machines. Pour de plus amples informations, consulter la fiche de sécurité.

Données d'analyse typiques

Caractéristique	Unité	Valeur
Viscosité SAE	-	10W-40
Couleur	-	brun
Viscosité à 40°C	cSt	106
Viscosité à 100°C	cSt	15.9
Indice de viscosité	-	160
Densité à 15°C	kg/l	0.865
Viscosité CCS à -25°C	mPa·s	6300
Viscosité HTHS à 150°C	mPa·s	4
Teneur en zinc	ppm	1260
Cendre sulfate	g/100g	1
Total base number	mg KOH/g	9.8
Point d'écoulement	°C	-36
Point d'éclair	°C	233

Emballages disponibles

1 L bouteille	4 L bidon
Carton 12 x 1 L bouteilles	Carton 6 x 4 L bidons
25 L seau	54 kg fût (env. 62 L)
180 kg fût (env. 208 L)	

Normes

ACEA E2*, E3*, E5*, E7, E9*, E11
API CF*, CF-4*, CG-4*, CH-4*, CI-4*, CI-4+*, CJ-4*, CK-4, SL*, SM*, SN
Caterpillar ECF-1*, ECF-1a, ECF-2, ECF-3
Cummins CES 20071*, 20072*, 20075*, 20076*, 20077*, 20078*, 20081, 20086
Detroit Diesel DFS 93K218, 93K222
Deutz DQC III-10 LA*, III-18 LA
DTFR 15B110*, 15C100
Ford M2C171-D*, M2C171-E*, M2C171-F1
JASO DH-1*, DH-2
Mack EO-N Premium Plus*, EO-O Premium Plus, EOS-4.5
MAN M 3775
MB 228.1*, 228.3*, 228.31
MTU Type 2.1
Renault RVI RLD*, RLD-2*, RLD-3
Volvo VDS-3*, VDS-4*, VDS-4.5

* Normes Supplémentaires