




bioplex

Synthetic & Biodegradable
Multi Purpose Grease

NLGI 2

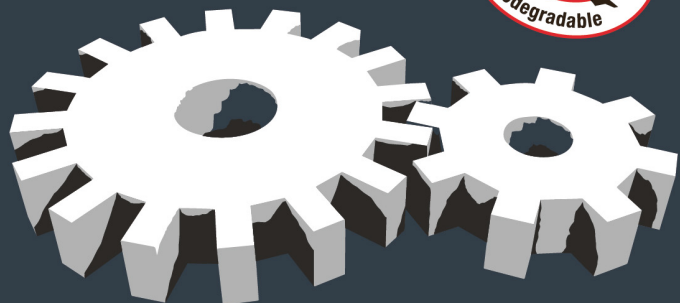

Bioplex NLGI 2 | Graisse au lithium complexe biodégradable

Propriété

- protection élevée contre la corrosion
- réduit l'usure grâce au film lubrifiant stable
- stabilité et résistance à la pression élevées grâce aux additifs EP
- extrême résistance à l'eau

Champ d'application

- domaines d'utilisation universels
- convient également aux roulements de roue de véhicules à freins à disque
- fonctionnement continu de -30 °C à +140 °C ; service temporaire maximum +180 °C

Biodégradabilité

- 90 % en 21 jours (CEC L-33-A93)
- 85 % en 28 jours (OECD 301B)

Remarque

- Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques. Respecter les prescriptions des constructeurs automobiles ou de machines. Pour de plus amples informations, consulter la fiche de sécurité.

Données d'analyse typiques		
Eigenschaft	Einheit	Wert
Grade NLGI	-	2
Couleur	-	brun
Type de savon	-	Lithium Complex
Travaillé pénétration ASTM D217	0.1mm	275
Point de goutte	°C	280
4-ball weld load	N	2800

Emballages disponibles	
Carton 12 x 400 g cartouches	

Normes
DIN KEP2N-30
ISO-L-XCDIB 2
NLGI GC-LB
Swedish Standard SS 15 54 34