




# bioplex

**Synthetic & Biodegradable  
Multi Purpose Grease**

**NLGI 2**

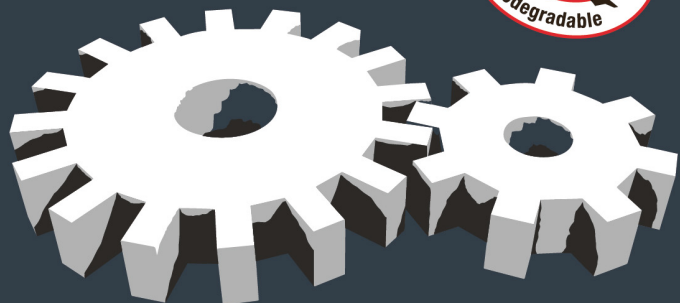

## Bioplex NLGI 2 | Biologiskt nedbrytbart litiumkomplexfett

### Egenskaper

- bättre korrosionsskydd
- stabil smörjfilm minskar slitaget
- hög stabilitet och tryckbeständighet tack vare EP-tillsatser
- extrem vattenbeständighet

### Användningsområde

- universella tillämpningar
- även lämplig för hjullager på fordon med skivbromsar
- kontinuerlig drift från -30°C till +140°C; Kort period max. +180°C

### Biologiskt nedbrytbarhet

- 90% inom 21 dagar (CEC L-33-A93)
- 85% inom 28 dagar (OECD 301B)

### Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

### Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
NLGI-klass	-	2
Färg	-	brun
Typ av tvål	-	Lithium Complex
Worked penetration ASTM D217	0.1mm	275
Droppunkt	°C	280
4-ball weld load	N	2800

### Tillgängliga förpackningar

Kartong 12 x 400 g patroner	
-----------------------------	--

### Specifikationer

DIN KEP2N-30
ISO-L-XCDIB 2
NLGI GC-LB
Swedish Standard SS 15 54 34