




bioplex

Synthetic & Biodegradable
Multi Purpose Grease

NLGI 2

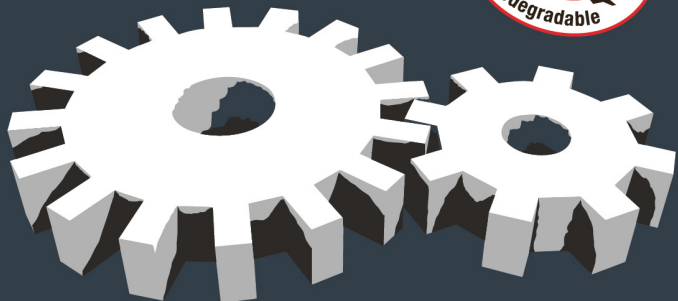

Bioplex NLGI 2 | Biohajoava litiumkompleksirasva

Ominaisuus

- suurempi korroosion suoja
- stabiili voitelukalvo vähentää kulumista
- korkea ja stabiili paineensietokyky EP-lisäaineiden ansiosta
- erinomainen vedenkesto

Sovellusalue

- monikäyttökohteissa
- soveltuu myös pyöränlaakereiden voiteluun ajoneuvoissa, joissa on levyjarrut
- jatkuva toiminta- ja käyttöalue -30°C - +140°C; Lyhytaikaisesti enintään +180°C

Biohajoavuus

- 90 % 21 päivässä (CEC L-33-A93)
- 85 % 28 päivässä (OECD 301B)

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet		
Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
NLGI-juoksevuusluokka	-	2
Väri	-	ruskea
Saippuatyyppi	-	Lithium Complex
Tunkeuma ASTM D217	0.1mm	275
Tippumispiste	°C	280
Nelikuulatestin hitsauskuorma	N	2800

Saatavilla olevat pakkaukset	
12 x 400 g patruunan laatikko	

Tekniset tiedot
DIN KEP2N-30
ISO-L-XCDIB 2
NLGI GC-LB
Swedish Standard SS 15 54 34